

**Punta de Poste**

**Código: NSRPPC30W**

**Especificaciones:**

Luminario tipo farol punta de poste con distribución a 360°, con apertura de luz de hasta 30 mts de diámetro a 6 mts de altura. Ideal para reemplazar lámparas de aditivos metálicos de 150W con tan solo 30W.

Fuente de alimentación multi voltaje 85 - 280 VAC. Con alto factor de potencia 0.98. Fabricado con un Mega LED tipo COB, reemplazable por usuario.




**Diseño:**



**Parámetros Eléctricos:**

Tiempo de vida promedio LED	100,000 hrs.
Fuente de alimentación	Clase II - 50,000 hrs (reemplazable en sitio) - Eficiencia 95%
Flujo luminoso	4260 lumens@360°
Consumo de energía	30 watts
Eficiencia energética	142 lumen/watt
Voltaje de operación	85-280 VAC
Factor potencia	0.98
Protección humedad relativa	IP 65
Temperatura de operación	-30°C a 55°C
Temperatura de almacenamiento	-50°C a 95°C
Acabados	Gabinete de acero con pintura electrostática
Dimensiones	H=940 mm, D=430mm
Peso	14 Kg
Montaje	Punta de Poste
Temperatura de color	5000°K // CRI 75
Detalles	Con reflectante lumínico para mejor aprovechamiento de luz. LED COB de alta potencia.
Degradación de Luz	0.7 % / kWh

**Curva Fotométrica:**

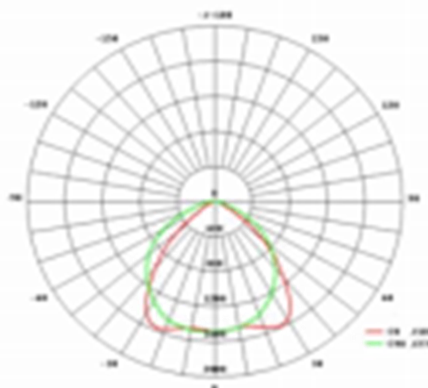

**LED 30W**